



KATALÓG 2022



VZDUCHOTECHNICKÉ A
KLIMATIZAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

OBSAH

ÚVOD

SPIRO POTRUBIE A TVAROVKY

VZDUCHOTECHNICKÉ PROFILY

ROHOVNÍKY

STAVEBNICOVÁ PROTIDAŽDOVÁ ŽALÚZIA

MONTÁŽNE PROFILY

KRUHOVÉ PRÍRUBY

PRESTAVOVAČE KLAPIEK

ELASTICKÉ SPOJENIA, TESNIACE MATERIÁLY

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

REVÍZNE PRÍKLOPY

HLINÍKOVÉ A OHYBNÉ HADICE

MONTÁŽNY MATERIÁL

ŽALÚZIOVÉ KLAPKY



ÚVOD

Vážený obchodný partner,

Radi by sme Vás oboznámili s činnosťou našej spoločnosti.

Spoločnosť Jenex s.r.o. bola založená v roku 1997, zaoberá sa predajom vzduchotechnického a klimatizačného príslušenstva. Nosným programom firmy je predaj vzduchotechnických profilov a ako doplnkový program má spoločnosť predaj upevňovacej techniky, stavebnicové súčiastky a príslušenstvo.

V záujme ponúknuť svojim zákazníkom i v tejto oblasti čo najvyššiu kvalitu, prinášame na trh prvotriedny tovar.

Naša spoločnosť Vám garantuje kvalitu výrobkov o čom svedčí, aj fakt, že od nášho počiatku sme nemali reklamácie na uvedený tovar.

ING. TIBOR JEDINÁK
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI



JENEX Dobšiná, s.r.o.,
Kúpeľná 983, Dobšiná 049 25

Tel: +421 58 7941 241-2

Fax: +421 58 7941 431

E-mail (obchod): ka.semanova@jenexsro.sk

E-mail (centrálny): info@jenexsro.sk

MEDENÉ POTRUBIE



DUAL LINE

Obj. číslo	Kategória	Názov produktu	Parametre	Balenie	Popis
800 100 001	Medené potrubie	DUAL LINE	1/4-1/2 x0,8mm	25m kotúče 50m kotúče	medená rúra izolovaná
800 100 002	Medené potrubie	DUAL LINE	1/4-3/8 x0,8mm	25m kotúče 50m kotúče	medená rúra izolovaná



SOLO LINE

Obj. číslo	Kategória	Názov produktu	Parametre	Balenie	Popis
802 100 007	Medené potrubie	SOLO LINE	1/4 (6,35)x0,8mm	25m kotúče 50m kotúče	medená rúra izolovaná
800 100 003	Medené potrubie	SOLO LINE	3/8 (9,52) x0,8mm	25m kotúče 50m kotúče	medená rúra izolovaná
800 100 004	Medené potrubie	SOLO LINE	1/2 (12,70) x0,8mm	25m kotúče 50m kotúče	medená rúra izolovaná
800 100 005	Medené potrubie	SOLO LINE	5/8 (15,88) x1,0mm	25m kotúče 50m kotúče	medená rúra izolovaná
801 100 006	Medené potrubie	SOLO LINE	3/4 (19,05) x1,0mm	25m kotúče 50m kotúče	medená rúra izolovaná

JENEX Dobšiná, s.r.o., Kúpeľná 983, Dobšiná 049 25

VZDUCHOTECHNICKÉ PROFILY

Vzduchové profily dodávame v niekoľkých systémoch KF, S, Plus, PREMIUM, profily 20 a 30 eventuálne 40 sú skladované v dĺžkach 5 m a baleniach 500 m.



JD 20

Pozinkovaný plech hrúbky 0,60 mm

Obj. číslo	Typ
301 010 500	pozinkovaný plech



JD 30

Pozinkovaný plech hrúbky 0,70 mm

Obj. číslo	Typ
301 020 500	pozinkovaný plech

SPIRO POTRUBIE A TVAROVKY



Spiro rúra

Predávame rôzne priemery spiro rúr a tvaroviek podľa výkresovej dokumentácie-kusovníkov.

ROHOVNÍKY



JD 20/3

Obj. číslo	Typ	Kartón
302 010 019	pozinkovaná ocel'	500 ks
302 010 341	nerez	100 ks
302 010 070	hliník	100 ks



JD 20/3L


Obj. číslo	Typ	Kartón
302 220 016	pozinkovaná ocel'	500 ks
302 220 040	nerez	100 ks



JD 30/4

Obj. číslo	Typ	Kartón
302 070 020	pozinkovaná ocel'	250 ks
302 550 015	nerez	50 ks
302 050 070	hliník	50 ks


ROHOVNÍKY

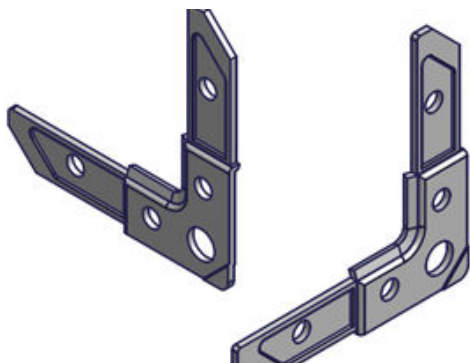

Typ 20SH pozinkované

Rohovníky do vzduchotechnických profilů typu 20 SWAH.


Obj. číslo	Typ	Kartón
400 100 020	galvanicky pozinkované	300ks

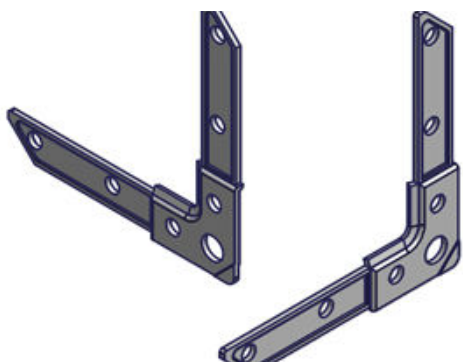

Typ 20LSH pozinkované předlžené

Rohovníky do vzduchotechnických profilů typu 20 SWAH.

Obj. číslo	Typ	Kartón
400 100 021	galvanicky pozinkované	300ks

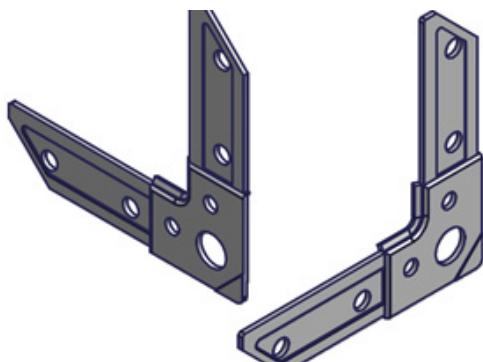

Typ 30SH

Rohovníky do vzduchotechnických profilů typu 30 SWAH.

Obj. číslo	Typ	Kartón
400 100 030	galvanicky pozinkované	300ks

STAVEBNICOVÁ PROTIDAŽDOVÁ ŽALÚZIA



Profil lamely

Skladovaný v 5m dĺžkach. Zväzky o 250, 500, 1000m

Obj. číslo	Materiál
304 030 010	pozinkovaný plech
304 030 040	nerez
304 030 070	hliník



Profil rámu

Skladovaný v 5m dĺžkach. Zväzky o 100m. S výliskami pre upevnenie profilu lamely samovrtnými skrutkami alebo našou plechovou príchyľkou.

Obj. číslo	Materiál
304 040 010	pozinkovaný plech
304 040 040	nerez
304 040 070	hliník



Rohový uholník


Balenie/kartón: 250ks

Obj. číslo	Materiál
304 050 010	pozinkovaný plech
304 050 040	nerez
304 050 070	hliník



Vodiaca lišta

Obj. číslo	Označenie	Materiál	Dĺžka
304 040 020	Vodiaca lišta (40 mm)	pozinkovaná	2.500 mm



Bodovo zvárané pozinkované siete v Rollách

Obj. číslo	Popis	Materiál	Rozmery	Šírka	Kotúč
304 100 010	Pozink. sieť 12,7	Pozinkovaná oceľ	12,7 x 12,7 x 1,05 mm	1.020 mm	25 m
304 110 010	Pozink. sieť 16	Pozinkovaná oceľ	16 x 16 x 1,20 mm	1.020 mm	25 m
304 120 010	Pozink. sieť 19	Pozinkovaná oceľ	19 x 19 x 1,45 mm	1.010 mm	25 m

MONTÁŽNE PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO



Montážny profil

Používa sa vo vzduchotechnike na uchytenie vzduchotechnického (vzt) potrubia, kúrenia, plynu, vody, a podobne.

Uchytávajú sa napríklad pomocou závitových týč, ktoré sú pomocou natlákačích kotiev uchytávané do steny. Naša spoločnosť disponuje najviac 6 metrovým kusom montážnej lišty.

Obj. číslo	Materiál	Dĺžka
305 020 010	HT 20×30/ hrúbka 1,75mm	štandard 5-6m
305 050 010	HT 30×30/ hrúbka 1,75mm	štandard 5-6m
305 080 010	HT 45×30/ hrúbka 1,75mm	štandard 5-6m



Stenový úchyt

Je upevňovací diel, ktorý je určený na horizontálne pripojenie montážnej lišty pomocou skrutky podložky a matice.

Tento prvok veľmi rozširuje variabilitu montážnych lišt. Vzhľadom na požiadavky potrubných rozvodov, ktoré sú vedené v rôznych výškach a v rôznych trasách. Vzhľadom na to je veľmi výhodný stenový úchyt.

Kompatibilný so všetkými druhmi nami dodávaných montážnych profilov HT20, HT30, HT45.

Obj. číslo	Hrúbka materiálu
405 080 010	3mm

MONTÁŽNE PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO



Tlmiaca guma

Slúži na utlmenie alebo zníženie vybrácií a otrasov, ktoré vznikajú napríklad chodom motora vzduchotechnickej jednotky alebo iného zariadenia.

Slúži aj proti poškodeniu povrchu alebo samotného dielu vzduchotechnického potrubia. Je univerzálna, pre všetky druhy montážnych lišt. Tlmiaca guma sa nasúva na montážnu lištu. Má veľmi jednoduchú inštaláciu.

Obj. číslo

305 110 000



Záslepka na montážnu lištu

Slúži na zakončenie otvoru na konci montážnej lišty. Je vyrobená z plastu a je potrebná z hľadiska ochrany montážnikov alebo celkovo ľudí proti zraneniam, nakoľko hrany na montážnych lištách sú veľmi ostré a hrozí nebezpečenstvo zranenia. Záslepky sú balené po 100 kusoch.

Záslepky sú pre rozmery lišt:

Obj. číslo	Typ
305 210 000	T 20, 20mmx30mm
305 220 000	T 30, 30mmx30mm
305 230 000	T 45, 45mmx30mm

KRUHOVÉ PRÍRUBY – LISOVANÉ, POZINKOVANÉ

Príruby slúžia k spojovaniu vzduchotechnického potrubia kruhového priemeru alebo k spojovaniu ďalších kruhových komponentov. (tlmicej vložky, nástavcov, klapky atd.).

- KP pozink.
- KP titanzinkové
- KP medené
- KP nerezové montážnej lišty.



Obj. číslo	Priemer
500 100 080	80
500 100 100	100
500 100 110	110
500 100 125	125
500 100 140	140
500 100 150	150
500 100 160	160
500 100 180	180
500 100 200	200
500 100 225	225
500 100 250	250
500 100 280	280
500 100 315	315
500 100 355	355
500 100 400	400

PRESTAVOVAČE KLAPIEK

Klapky sú určené k uzatváraní alebo regulácii prietoku vzduchu v kruhovom alebo štvorhrannom potrubí.



Klapka č. 1

Staviaca páka, svorník so závitom, krídlová matka, odpružený svorník. Pre vzduchové kanály až do priemeru 200 mm.

Obj. číslo

307 010 010



Klapka č. 2

12 mm os, staviaca páka, doska po jednom okrúhlom a štvorhrannom svorníku, napínacia skrutka a tesnenie. Pre vzduchové kanály až do priemeru 650 mm.

Obj. číslo

307 020 010



Klapka č. 3

12 mm os, staviaca páka, doska po jednom okrúhlom a štvorhrannom svorníku, napínacia skrutka a tesnenie. Pre vzduchové kanály až do priemeru 850 mm.

Obj. číslo

307 020 010



Klapka č. 4

Staviaca páka, svorník, odpružený svorník. Pre vzduchové kanály až do priemeru 250 mm.

Obj. číslo

307 040 010

PRESTAVOVAČE KLAPIEK



Klapka č. 5

Staviaca páka, svorník, odpružený svorník. Pre vzduchové kanály až do priemeru 500 mm a 250 mm.

Obj. číslo

307 050 010



Klapka č. 6

Originál prestavovač klapky, univerzálne použiteľný pre okrúhle a štvorhranné kanály. Pre vzduchové kanály až do priemeru 650 mm.

Obj. číslo

307 060 010



Ovládanie škrtiacich a tesných klapiek pre kruhové potrubie

Plastové ovládanie nekoroduje a umožňuje jednoduchú montáž nanýťovaním alebo naskrutkovaním priamo na plášť klapky. Hriadel je uložený voľne a je pevne spojený s ovládacou pákou. Materiál nylon.

Obj. číslo

400 150 100




DURO DYNE SRST1 Originál Canada

Kovový originálny vysokokvalitný ovládač značky DURO DYNE CANADA so štvorcom na os ovládania TYP SRST1.

Obj. číslo

400 150 101

ELASTICKÉ SPOJENIA TESNIACE MATERIÁLY



Tesniaca páska (vitolen)

Dá sa použiť napríklad pri izolovaní otvorov alebo pri spájaní vzduchotechnického (vzt) potrubia ako tesnenie. Tesniaca páska (vitolen) sa nalepí po celej ploche príruby a následne sa spoja jednotlivé komponenty vzduchotechnického potrubia do seba.

Tým sa utesní miesto spoja medzi dielmi potrubia. Páska je balená po 20 metrov na jednom kotúčiku.

Obj. číslo	Typ
405 100 000	9 x 4mm
405 100 001	9 x 6mm



Hliníková páska. samolepiaca ALU TAPE

Používa sa pri montáži vzduchotechnického (vzt) potrubia ako opravná páska alebo ako spojovacia páska. Zabraňuje preniknutiu vlhkosti. Hliníková páska sa predáva v troch rôznych veľkostiach (šírkach), a to 50mm, 75mm, 100mm. Všetky majú rovnakú dĺžku 50m.

- Celková hrúbka: 0,075 mm
- Lepidlo: akryl
- Teplotný rozsah: -30 °C +120 °C
- Lepidlo Sila: 20 N/25mm
- Pevnosť v ťahu: 37,5 N/25mm

Obj. číslo	Typ
400 200 100	50 / 50, 30 mikrónov (hliníková vrstva)
400 200 101	75/50, 30 mikrónov
400 200 102	100/50, 30 mikrónov



Sprej na opravu zinku

Pre povrchovú opravu zinkových vrstiev po vŕtaní, rezaní, zvaraní, brúsení, ohýbaní. Možnosť použitia na akékoľvek typy oceľových podkladov. Chráni pred koróziou. Vytvára hladký film bez pórov, odolávajúci teplotám až +300°C. Pretierateľný.

Obj. číslo	Typ
409 420 000	Podiel zinku 99% lesklý
409 420 001	Podiel zinku 99% matný
309 420 010	Univerzál

ELASTICKÉ SPOJENIA TESNIACE MATERIÁLY



Elastické spoje – pružná manžeta

Používajú sa na spájanie rúr.

Obj. číslo	Označenie	Šírka rozťahnutia	Prevedenie	VE	Množstvo na palete
309 022 010	EV 35/40/35	110 mm	pozinkovaná	25 m	1.400 m
309 023 010	EV 35/60/35	130 mm	pozinkovaná	25 m	1.400 m
309 024 010	EV 35/110/35	180 mm	pozinkovaná	25 m	1.000 m
309 010 010	EV 45/60/45*	150 mm	pozinkovaná	25 m	1.400 m
309 100 010	EV 45/100/45	190 mm	pozinkovaná	25 m	1.200 m
309 110 010	EV 45/120/45	210 mm	pozinkovaná	25 m	800 m
309 020 010	EV 65/95/65*	225 mm	pozinkovaná	25 m	700 m
309 010 040	EV 45/60/45 – V2A*	150 mm	V2A	25 m	1.400 m
309 100 040	EV 45/100/45 – V2A	190 mm	V2A	25 m	1.200 m



Akryl

Jednosložkový tmel na bázi akrylové disperze a je možné ho pretierať farbou. Akryl je ľahko zpracovateľný kvalitný elasticko-plastický tmel s veľmi dobrou prínavosťou pre vnútorné použitie.

Obj. číslo	Typ
411 030 000	šedá farba 315 ml.



Gebhardt-PLAST

Jednosložkový tmel, ľahko zpracovateľný kvalitný elasticko-plastický tmel s veľmi dobrou prínavosťou pre vnútorné použitie.

- Základná surovina.: polyakrylová disperzia
- Farba šedá
- Bez rozpúšťadiel a bez silikónu
- Bez povrchu narúšacích prímiesí
- Takmer bez zápachu
- Odolnosť proti starnutiu a počasiu
- Dobré prínavé vlastnosti
- Teplotná odolnosť od -20°C až do +80°C
- Klasifikovaná ako veľmi dobre dezinfikovateľné
- Vhodné podľa normy VDI 6022

Obj. číslo	Typ
411 030 000	číra farba
311 030 010	šedá farba

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Spojovacia matica

Slúži k spojeniu závitových tyčí, ktorými sa vzduchotechnické potrubie prichytáva v rôznych miestnostiach. Sú potrebné najmä pri predlžovaní závitových tyčí pri potrebe väčšieho priestoru nad vzduchotechnickým potrubím.

Balenie: 100ks

Materiál: pozinkovaná oceľ

Obj. číslo	Typ
400 250 100	M6
400 250 101	M8
400 250 102	M10
400 250 103	M12



Závitové tyče metrickým závitom M6, M8, M10, DIN975

Závitová tyč sa používa na uchytenie vzduchotechnického potrubia v rôznych priestoroch.

Materiál: pozinkovaná oceľ pevnosť minim. 4.8

Obj. číslo	priemer D(mm)	dĺžka(mm)
414 110 010	M6	1000
414 120 010	M6	2000
314 130 010	M8	1000
314 140 010	M8	2000
414 140 011	M8	3000
314 150 010	M10	1000
314 160 010	M10	2000
414 170 010	M12	1000
414 180 010	M12	2000



Podložka pérová DIN 127

Obj. číslo	Typ
404 010 101	A 8.4
404 110 101	A 10.5

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Podložka plochá pozinková

Vyrobená z galvanicky zinkovanej ocele. Predajné balenie obsahuje 100 kusov plochých podložiek. Používa sa na zaistenie skrutiek a matíc proti povoleniu skrutkového spoja pri prípadných vibráciách.

Varianty, ktoré poskytujeme na predaj

Obj. číslo	Typ
404 010 011	M8
404 110 011	M10



Vejárové podložky DIN 6975

Používajú ako aktívne zaistovacie prvky, ktoré sa pri uťahovaní skrutiek alebo matíc svojimi ostrými hranami „zahryznú“ do povrchu spájaných materiálov.

Obj. číslo	Typ
404 010 111	M8
404 110 111	M10



Velkoplošná podložka DIN 9021

Tzv. karosárska veľkoplošná M8 a M10.

Obj. číslo	Typ
404 111 101	M8
404 112 101	M10



Pozinkované matice DIN 934

Pozinkované matice slúžia napr. na prichytenie závesu na závitovú tyč a pri inštalácii potrubia do priestoru. Ďalej slúžia na spojení jednotlivých dielov vzduchotechnického potrubia medzi sebou.

Obj. číslo	Typ	d(mm)	m(mm)	s(mm)
404 020 000	M8	8	5	13
404 120 000	M10	10	5	17

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Kombi skrutka na upevnenie držiakov na stenu

Obj. číslo	Typ
413 010 011	M8 x 100
413 020 011	M10 x 100



Pozinkované skrutky DIN 933

Môžu použiť pri montáži vzduchotechnického (vzt) potrubia. Na spájanie jednotlivých dielov vzduchotechnického potrubia medzi sebou. Taktiež sa používa pri inštalácii výstuhu do rozmerných vzduchotechnických dielov. Metrický závit je najrozšírenejším druhom závitú pre spájací skrutkové spoje na svete. Štandard metrického závitú bol jeden z prvých medzinárodných štandardov, prijatých organizáciou ISO. Metrický závit môže byť: používa v skrutke M8, M10, M6.

Obj. číslo	Typ	L(mm)	k(mm)	s(mm)
404 010 000	M8	20	5	13
404 010 001	M8	25	5	13
404 110 000	M10	25	5	17



Samovrtná texovacia skrutka so šesťstrannou hlavou DIN 7504K

Zn TEXX, vyrobená z galvanicky zinkovanej ocele. Teksovacia skrutka ma hrúbku 4,2mm a 4,8mm. Je balená po 1000 kusoch v jednom balení. Používa sa napríklad na spájanie spiro rúr so spiro spojkami aby pevne držali a nebola možnosť uvoľnenia

Materiál: ocel' galvanicky zinkovaná
Skrutka: M4,2 a M4,8
Balenie: 1000ks

Obj. číslo	Typ	L(mm)
317 010 010	4,2	13
317 020 010	4,2	16
317 030 010	4,2	19
417 040 010	4,8	13
417 050 010	4,8	16
417 060 010	4,8	19

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Samorezné skrutky s vnútorným štvorhranom DIN 7504V

Zn TEXX.

Materiál: oceľ galvanicky zinkovaná alebo antikor

Skrutka: M4,2 a M4,8

Balenie: 1000ks - v krabičke priložený adapte


Obj. číslo	Typ	L(mm)
317 010 020	4,2	13
317 020 020	4,2	16
317 030 020	4,2	19
417 140 010	4,8	13
417 150 010	4,8	16
417 160 010	4,8	19



Samolepiace hroty

Používajú sa na úchyt zateplovacej látky na povrch vzduchotechnického (vzt) potrubia. Odporúča sa použiť 10-12 samolepiacich úchytoch na meter štvorcový.

Obj. číslo	Typ	L(mm)
317 010 020	4,2	13
317 020 020	4,2	16
317 030 020	4,2	19
417 140 010	4,8	13
417 150 010	4,8	16
417 160 010	4,8	19



VZDUCHOTECHNICKÁ FÓLIA

Polyetylénová fólia je špeciálne navrhnutá pre tesnenie vzduchovodov, môžete svoje jednotlivé komponenty skladovať a prepravovať čisté a bez nečistôt. Podľa hygienickej smernice VDI 6022 je naša fólia vhodná na utesnenie vzduchovodov, lisovaných dielov, rúr a iných komponentov potrubí a má dobré priľnavé vlastnosti na pozinkovaný plech a nehrdzavejúcu oceľ. Ďalšími vlastnosťami polyetylénovej fólie sú dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, ako aj rýchle a predovšetkým bezzvyškové odstránenie fólie.

Obj. číslo	Kategória	Názov produktu	Hrúbka / Dĺžka / Šírka
313 600 000	Montážny materiál	VZDUCHOTECHNICKÁ FÓLIA	50 mikrónov / 100m / 1m
313 600 001	Montážny materiál	VZDUCHOTECHNICKÁ FÓLIA	50 mikrónov / 100m / 0,5m

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Tanier výstuhy

Používa sa na upevnenie výstuhy do vzduchotechnického (vzt) potrubia. Tanierik sa inštaluje z vonkajšej strany hranatého alebo kruhového vzduchotechnického potrubia, najmä pri veľkých (rozmerných) tvaroch, do ktorého sa cez otvor vloží skrutka, ktorá sa následne prichytí do výstuhy.

Obj. číslo	Označenie	Materiál
404 010 000	6,5 mm	Pozinkovaná oceľ
404 010 001	8,5 mm	Pozinkovaná oceľ
404 110 000	10,5 mm	Pozinkovaná oceľ
313 070 040	6,5 mm - V2A	Nerez



Vystužovacia trubka

Oceľ, pozinkovaná, v ohni v 6m dĺžkach.

Obj. číslo	Označenie	Rozmery
313 200 016	15 x 1,5	15 x 1,5 mm
313 200 012	16 x 2,0	16 x 2,0 mm
313 200 014	16 x 1,0	16 x 1,0 mm
313 200 010	3/8"	17,2 x 2,35 mm
313 200 040	14 x 2,0 - V2A	14 x 2,0 mm
313 200 140	15 x 1,5 - V2A	15 x 1,5 mm



Zátlčka

Na upevňovanie plechov vo vzduchových kanáloch. Jednoducho a rýchlo upevniť úderom kladiva. Žiadne zvarovanie, nitovanie ani zahýbanie plechov. Zvýšená pevnosť v odľahu vďaka paralelne prebiehajúcej plechovej zásuvke tvaru S.

S nasaditeľným pružným tesniacím terčíkom. Odolná proti korózii vďaka galvanickému pozinkovaniu. Vhodná pre rôzne hrúbky plechov a materiály. Tiež pre upevnenie lamelových profilov v ochranných mriežkach pred poveternostnými vplyvmi.

Obj. číslo	Typ	Pre hrúbku plechu
306 035 010	Pozinkovaná - malá	0,75 mm-0,90 mm
306 050 010	Pozinkovaná - veľká	0,75 mm-1,20 mm
306 010 013	Nerez	0,75 mm-1,20 mm

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Objímka s gumou

Ideálny produkt pre veľmi pevné, spoľahlivé pripevnenie kruhových rozvodov ku konštrukciám. Objímka je dvojdielna, dvojskrutková, pozinkovaná na uchytenie kruhového vzduchotechnického potrubia do výšok. Guma na obvode slúži na utlmenie vibrácií kruhového potrubia. Na jednej strane je nitovacia matica M8. Objímky sú dodávané bez závitových tyčí. Použitie nielen pre ocelové potrubie.

Pripojovacia matica M8-M10.

Vlastnosti:

- jednoduchá montáž
- predáva sa s tlmiacou gumou

Obj. číslo	Priemer
315 410 010	80 mm
315 430 010	100 mm
315 450 010	125 mm
315 460 010	140 mm
315 470 010	150 mm
315 480 010	160 mm
315 490 010	180 mm
315 500 010	200 mm
315 510 010	224 mm
315 520 010	250 mm
315 530 010	280 mm
315 540 010	300 mm
315 550 010	315 mm
315 570 010	355 mm
315 580 010	400 mm
315 590 010	450 mm
315 600 010	500 mm
315 610 010	560 mm
315 620 010	630 mm
315 630 010	710 mm
315 640 010	800 mm
315 650 010	900 mm
315 660 010	1000 mm

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



C svorka

Služi na jednoduché a rýchle spájanie potrubia pomocou C svoriek, ktoré sa inštalujú na príruby a tým sa spájajú jednotlivé diely hranatého vzducho-technického potrubia. Po zatiahnutí svorky jednotlivé diely lepšie k sebe prilnú. Hrúbka je 2,5mm.

Balenie 200ks alebo 300ks

Rozmery:

- A: 32mm
- B: 19 mm
- C: 13 mm
- Skrutka M8 x 25mm

Obj. číslo	Typ	Materiál
303 021 013	M8 x 25mm	pozinkovaná oceľ



Zatíková kotva ocelová

Vhodná pre ľahkú inštaláciu do betónu a jednoduchú montáž a demontáž. Inštalácia do stropu a do stien. Závitovú tyč alebo skrutku ide demontovať bez väčšej sily. Balenie 100ks.

Obj. číslo	Závit	Dĺžka kotvy	Dĺžka závitu	Priemer otvoru	Hĺbka otvoru	Uťahovací moment
400 350 100	M6	25	11	8	27	4,5
400 350 101	M8	30	13	10	32	11
400 350 102	M10	40	15	12	42	22



Zatíková kotva mosadzná

Vhodná pre ľahkú inštaláciu do betónu a jednoduchú montáž a demontáž. Inštalácia do stropu a do stien. Závitovú tyč alebo skrutku ide demontovať bez väčšej sily. Závit M8.

Obj. číslo	Typ
400 400 100	M8

UPEVNŇOVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Záves potrubia Z

Závesy potrubia sa používajú pri montáži vzduchotechnického (vzt) potrubiahranatého. Pomocou závesov sú uchytávané jednotlivé diely hranatého potrubia. Na jednotlivé závesy sa navlečú závitové tyče a tie pomocou natlákačích kotiev sa pripevnia do steny.

Pre montáž hranatého potrubia s upevnením zospodu. Nosnosť do 50kg.

Obj. číslo	Materiál
313 120 010	pozinkovaný



Závesy potrubia V

Pre montáž kruhového potrubia. Nosnosť do 50kg, závesy sú balené po 100 kusoch.

Obj. číslo	Materiál
313 130 010	pozinkovaný



Závesy potrubia „úzke“ V (trapézový úchyt)

Pre montáž kruhového potrubia. Nosnosť do 50kg, závesy sú balené po 100 kusoch.

Obj. číslo	Materiál
313 130 020	pozinkovaný



Závesy potrubia L

Pre montáž hranatého potrubia s upevnením z boku. Nosnosť do 50kg.

Obj. číslo	Materiál
313 110 010	pozinkovaný

UPEVNŮVACÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL



Rýchloupínacia páska

Pozinkované prevedenie v bubne 30m.

Obj. číslo

413 030 011



Zámok k rýchloupínacej páske

Obj. číslo

413 040 011



Tanierové ventily

Široký sortiment – cenová ponuka na dopyt!

Obj. číslo

413 040 011

REVÍZNE PRÍKLOPY

Majú po obvode gumové tesnenie, ktoré zabraňuje úniku vzduchu z potrubia. Revízne dvierka sa používajú vo vzducho-technike na technickú kontrolu vzduchotechnického potrubia. Materiál a vlastnosti: pozinkovaná oceľ, gumové tesnenie, jednoduchá inštalácia, jednoduchý prístup k čisteniu potrubia.



Revízne dvierka na hranaté potrubie

Rozmery dvierok:

Obj. číslo	Materiál	Rozmery
308 100 010	ID 18	180 x 80 mm
308 100 020	ID 21	200 x 100 mm
308 110 010	ID 315	300 x 150 mm
308 110 020	ID 32	300 x 200 mm
308 120 010	ID 42	400 x 200 mm
308 120 020	ID 43	400 x 300 mm
308 130 010	ID 53	500 x 300 mm
308 130 020	ID 54	500 x 400 mm
308 140 010	ID 64	600 x 400 mm
308 140 020	ID 65	600 x 500 mm
308 150 010	ID 75	700 x 500 mm

REVÍZNE PRÍKLOPY



Revízne dvierka na okrúhle potrubie

Rozmery dvierok:

Obj. číslo	Materiál	Variabilita použitia od-do
308 180 010	180 x 80 mm	76 – 80 – 92
308 200 010	180 x 80 mm	93 – 100 – 114
308 210 010	180 x 80 mm	115 – 125 – 130
308 210 011	180 x 80 mm	131 – 140 – 150
308 210 015	180 x 80 mm	151 – 160 – 170
308 220 010	200 x 100 mm	130 – 140/150 – 155
308 230 010	200 x 100 mm	156 – 160/180 – 190
308 240 010	200 x 100 mm	191 – 200/224 – 240
308 250 010	200 x 100 mm	241 – 250/280 – 300
308 260 010	200 x 100 mm	301 – 315/355 – 360
308 260 020	300 x 200 mm	260 – 280 – 300
308 270 010	300 x 200 mm	301 – 315 – 340
308 280 010	300 x 200 mm	341 – 355 – 380
308 280 110	300 x 200 mm	381 – 400 – 420
308 280 120	300 x 200 mm	421 – 450 – 470
308 280 130	300 x 200 mm	471 – 500 – 530
308 290 010	400 x 300 mm	370 – 400 – 420
308 300 010	400 x 300 mm	421 – 450 – 470
308 310 010	400 x 300 mm	471 – 500 – 530
308 320 010	400 x 300 mm	531 – 560 – 600
308 330 010	400 x 300 mm	601 – 630 – 670
308 340 010	400 x 300 mm	671 – 710 – 750
308 350 010	400 x 300 mm	751 – 800 – 850
308 360 010	400 x 300 mm	851 – 900 – 950
308 370 010	500 x 400 mm	520 – 560 – 600
308 380 010	500 x 400 mm	601 – 630 – 670
308 390 010	500 x 400 mm	671 – 710 – 750
308 400 010	500 x 400 mm	751 – 800 – 850
308 410 010	500 x 400 mm	851 – 900 – 950
308 420 010	500 x 400 mm	951 – 1000 – 1060
308 430 010	500 x 400 mm	1061 – 1120 – 1180
308 440 010	500 x 400 mm	1181 – 1250 – 1320
308 450 010	500 x 400 mm	1321 – 1400 – 1500
308 460 010	500 x 400 mm	1501 – 1600 – 1800

HLINÍKOVÉ A OHYBNÉ HADICE



ALUVAC

Veľmi pevná ohybná hadica. Jej plášť je vyrobený z hliníkového laminátu a vystužený špirálou z oceleového drôtu. Ideálne použitie pre rozvody vzduchotechniky v akomkoľvek objekte. Konštrukcia hadice zabezpečuje takmer neobmedzenú ohybnosť.

Obj. číslo	Rozmery
600 100 102	102mm x 10m
600 100 127	127mm x 10m
600 100 152	152mm x 10m
600 100 160	160mm x 10m
600 100 203	203mm x 10m
600 100 254	254mm x 10m
600 100 315	315mm x 10m
600 100 356	356mm x 10m
600 100 406	406mm x 10m



ISOVAC

Tepelne izolovaná ohybná hliníková hadica ISOVAC 25 úplne nahradí klasicky izolované potrubie, podstatne skráti čas montáže a umožní vedenie vzduchotechnických trás aj vo veľmi ťažko prístupných priestoroch. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata, vonkajšiu vrstvu tvorí hliníková laminátová fólie, ktorá zároveň slúži ako účinná ochrana proti poškodeniu hadice.

Obj. číslo	Rozmery
600 200 102	102mm x 10m
600 200 127	127mm x 10m
600 200 152	152mm x 10m
600 200 160	160mm x 10m
600 200 203	203mm x 10m
600 200 254	254mm x 10m
600 200 315	315mm x 10m
600 200 356	356mm x 10m
600 200 406	406mm x 10m

HLINÍKOVÉ A OHYBNÉ HADICE



SONOVAC

Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hliníková hadica s mikroperforáciou SONOVAC 50 úplne nahradí klasicky izolované potrubie, podstatne skráti dobu montáže a umožní vedení vzduchotechnických trás aj vo veľmi ťažko prístupných priestoroch. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata, ktorá je chránená polyesterovým návlekom, ktorý zamedzí vniknutiu izolačných vlákien do potrubia. Vonkajšiu vrstvu tvorí hliníková laminátová fólia, ktorá zároveň slúži ako účinná ochrana proti poškodeniu hadice.

Obj. číslo	Rozmery
600 300 102	102mm x 10m
600 300 127	127mm x 10m
600 300 152	152mm x 10m
600 300 160	160mm x 10m
600 300 203	203mm x 10m
600 300 254	254mm x 10m
600 300 315	315mm x 10m
600 300 356	356mm x 10m
600 300 406	406mm x 10m



SEMIVAC

Semivac je ohybné hliníkové potrubie kruhového prierezu, tzv husí krk. Je určený pre rozvody vzduchu v objektoch. Ideálne použitie k odsávaču pár v domácnostiach. Dodávaný v stlačenom stave, po rýchlom zatiahnutí dosiahneme potrebnú dĺžku. Nie je vhodný pre vložkovanie komínov.

Obsah balenia: hadica je stlačená v kartóne.

Obj. číslo	Rozmery
600 400 100	102mm x 10m
600 400 125	127mm x 10m
600 400 150	152mm x 10m
600 400 160	160mm x 10m
600 400 200	203mm x 10m
600 400 250	254mm x 10m
600 400 315	315mm x 10m

MONTÁŽNY MATERIÁL



Montážny uzáver

Obj. číslo

313 500 010



Zvierka

Pre vystužovanie trubku 3/8". Balenie/kartón: 100ks.

Obj. číslo

313 200 000

Materiál

polyetylén



Nylonová hmoždinka s metrickým závitom M6

Hmoždinka má vysokú unosnosť vďaka veľkému vnútornému priemeru. Ľahká a bezpečná montáž. Vďaka vysokej miere rozoprenia nie je kotva citlivá na nepravidelnosti v podklade. Univerzálna – možnosť použiť bežné závitové tyče či šróby.

Obj. číslo


413 210 000



Závesná perforovaná páska v kotúčoch

Obj. číslo	Popis	Materiál	Montážna diera	Kotúč	PU
315 010 010	Perforovaná páska 17 x 0,6 mm	Pozinkovaná oceľ	8,5 mm	25 m	125 m
415 020 010	Perforovaná páska 20 x 0,6 mm	Pozinkovaná oceľ	8,5 mm	25 m	125 m
315 020 010	Perforovaná páska 25 x 0,75 mm	Pozinkovaná oceľ	8,5 mm	25 m	125 m


ŽALÚZIOVÉ KLAPKY

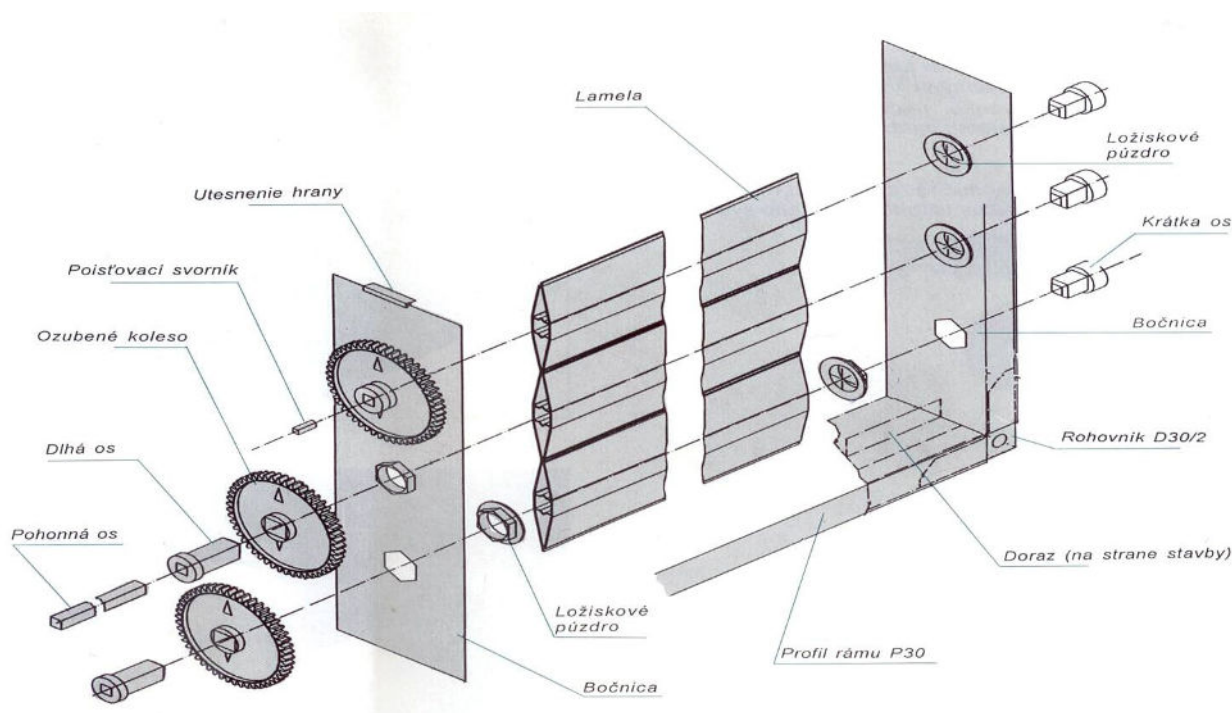

Žalúziiová klapka séria JK-A-02

Názov	Obj. číslo
ALU lamela s 5 m dlhým hliníkovým profilom	700 010 000
ZN lamela s 5 m dlhým oceľovým profilom	700 010 070
Ozubené koleso vonkajšie zo syntetickej látky	700 210 070
Ložiskové púzdro zo syntetickej látky – šesťhranné	700 020 000
Krátka os zo syntetickej látky (pre stranu ložiska)	700 23 0000
Dlhá os zo syntetickej látky (pre stranu ozub. kolesa)	700 25 0010
Pohonná os dlhá 150 mm (10 x 10 mm pozinkovaná)	700 270 010
Utesnenie hrany (gumový profil)	700 370 010
Rohovník pre 30-ovú prírubu D30/2	700 190 000
Rohovník pre 20-ovú prírubu D20/2	700 310 010
Bočnica z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm so šesťhrannou	700 300 010
Poisťovací svorník 50 mm dlhý (plast 10 x 10 mm)	700 260 010
Utesnenie klzného krúžku	700 280 010


ŽALÚZIOVÉ KLAPKY

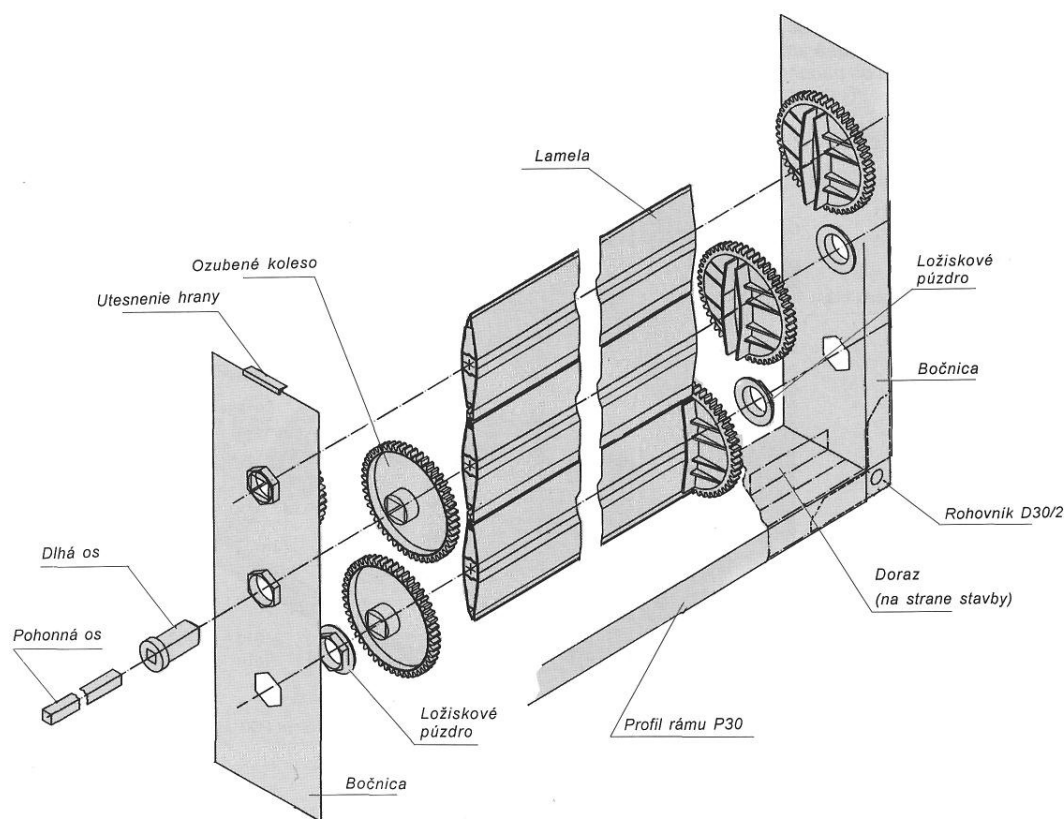

Žalúziiová klapka séria JK-I-02

Názov	Obj. číslo
ALU lamela s 5 m dlhým hliníkovým profilom	
ZN lamela s 5 m dlhým oceľovým profilom	700 010 070
Ozubené koleso vnútorné zo syntetickej látky	700 210 070
Ložiskové púzdro zo syntetickej látky – šesťhranné	700 080 000
Krátka os zo syntetickej látky (len pri jednostrannom ozubenom kolese)	700 230 000
Dlhá os zo syntetickej látky (len pre pohonnú os)	700 250 010
Pohonná os dlhá 150 mm (10 x 10 mm pozinkovaná)	700 270 010
Utesnenie hrany (gumový profil)	700 370 010
Rohovník pre 30-ovú prírubu D30/2	700 190 000
Rohovník pre 20-ovú prírubu D20/2	700 310 010
Bočnica z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm so šesťhrannou	700 300 010
Poisťovací svorník 50 mm dlhý (plast 10 x 10 mm)	700 260 010
Utesnenie klzného krúžku	700 280 010

ŽALÚZIOVÉ KLAPKY

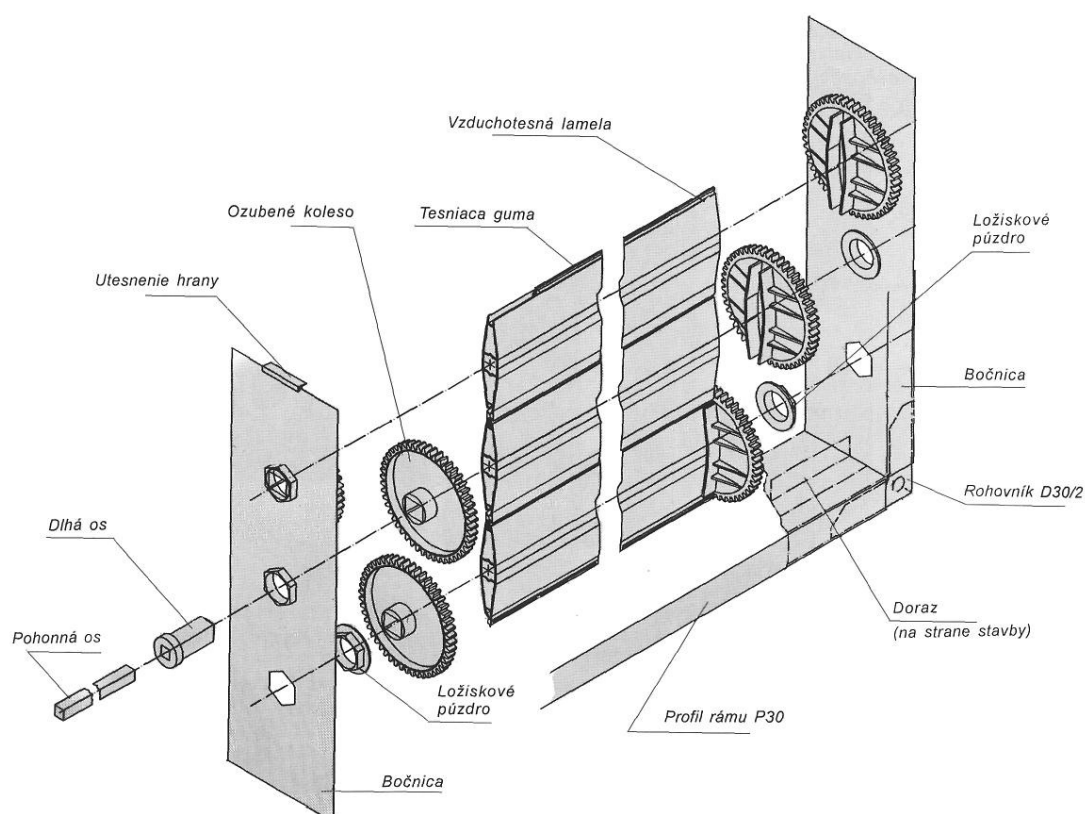

Žalúziiová klapka séria JK-I-04G

Názov	Obj. číslo
Lamela s 5 m dlhým hliníkovým profilom	
Tesniaca guma pre hliníkovú lamelu	700 010 070
Ozubené koleso vnútorné zo syntetickej látky na oboch stranách	700 090 000
Ložiskové púzdro zo syntetickej látky – šesťhranné	700 080 000
Dlhá os zo syntetickej látky (len pre pohonnú os)	700 230 000
Pohonná os dlhá 150 mm (10 x 10 mm pozinkovaná)	700 270 010
Utesnenie hrany (gumový profil)	700 370 010
Rohovník pre 30-ovú prírubu D30/2	700 190 000
Rohovník pre 20-ovú prírubu D20/2	700 310 010
Bočnica z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm so šesťhrannou	700 300 010



VERÍME, ŽE SI Z NAŠEJ
PONUKY VYBERIETE
VHODNÉ VÝROBKY,
KTORÉ **ZEFEKTÍVNI**A
VAŠU PRÁCU.